


Таблица на щуцерице / Table of nozzles

№	Название / Name	Кол./Qty	PN	DN
A	Пълнене / Filling	1	40	NPT 1 ¼"
B	Газова фаза / Gas phase	1	40	NPT ¾"
C	Течна фаза, дренаж / liquid phase, drainage	1	40	NPT ¾"
D	Механичен нивомер / Manual level measuring	1	40	---
E	Предпазен клапан / Safety Nozzle	1	40	NPT 1 ¼"

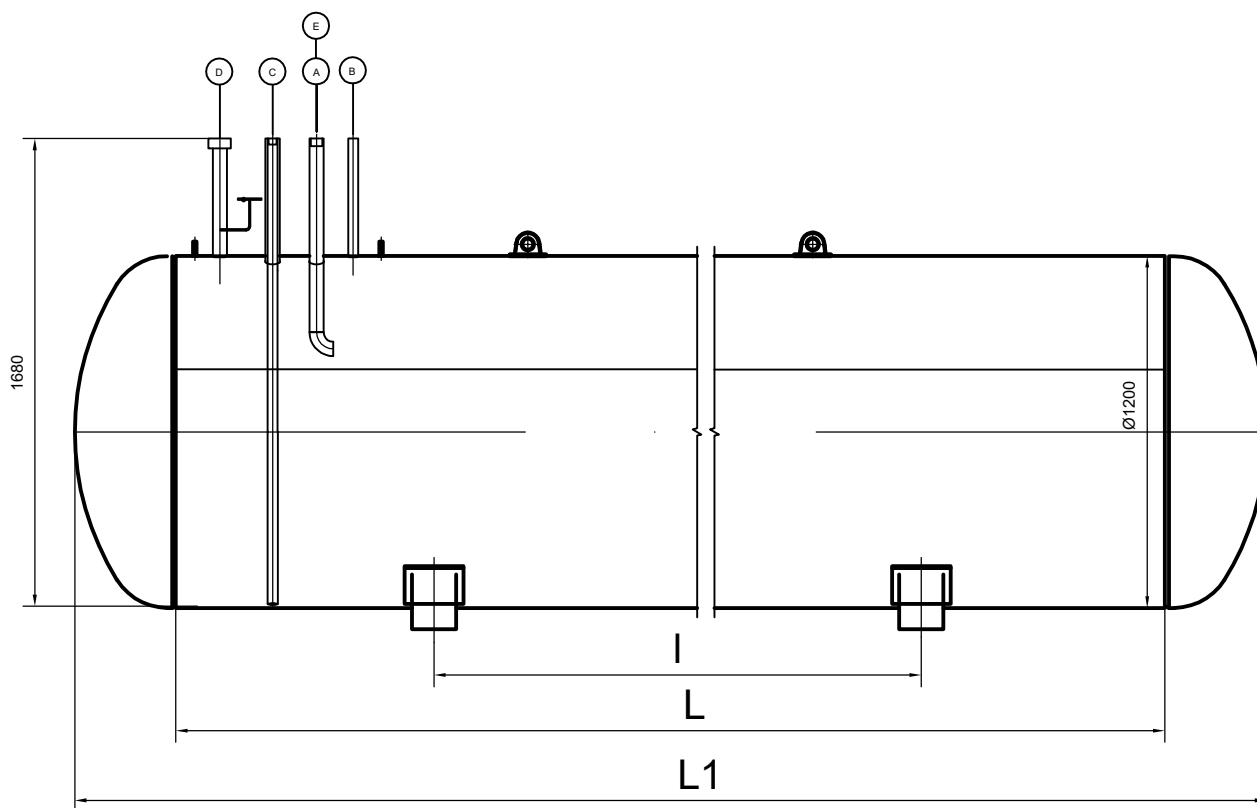

Технически данни

- Производство в съответствие с EN13445;
- Работна температура: -20 °C / + 40 °C;
- Работно налягане: 16 bar;
- Основен материал: S355J2+N
- Външно покритие: Епоксидна боя

Таблица с размери

V	L1	L	I	G
m ³	mm	mm	mm	kg
1,3	1445	750	400	445
1,85	1895	1200	850	524
2,7	2645	1950	1500	656
3,8	3695	3000	1500	842
4,85	4560	3850	2150	992
6,5	6100	5400	3000	1266
9,1	8500	7800	4800	1690
10	9550	8850	5850	1875

РПБ1,3-10 1/20.00.00 ЧС

					Резервоар за пропан-бутан подземен монтаж	Стадий	Маса	Мащаб
						E		
Изм.	Броя	№ на докум.	Подпис	Дата		Лист: 1	Вс.листа:	
Разраб.								
Проверил								
Т.контрол								
Н.контрол								
Утвърдил								Еко Газ Инженеринг